



# Infinity

## 14i

Plynový prietokový ohrievač TUV pre vnútorné inštalácie. Vybavený zabudovaným ovládacím panelom pre riadenie teploty s presnosťou na stupeň a autodiagnostikou. Plášť z pozinkovanej ocele s protikoróznym smaltom.



Integrovaný ovládací panel (oddeliteľný s krytom KITCAPFFU), pre výber teploty, self-diagnostikou a funkciou EcoMode, ktorá umožňuje zníženie spotreby, učenie sa špecifických potrieb užívateľa.

- Neobmedzené množstvo teplej vody bez náhlej zmeny teploty
- Elektronické zapalovanie (bez večného plamienka)
- Kontrola teploty vody s presnosťou na stupeň pomocou zabudovaného ovládacieho panela
- Regulátor prietoku: konštantná teplota vody aj pri zmene prietoku
- LC funkcia, ktorá zisťuje usadzovanie vodného kameňa
- Integrovaný automatický reset



Ultratenký

EcoMode

Ekologický



Max 2 prídavné ovládacie panely

Ochrana proti mrazu až do -15 °C



Kód výrobku




INFINITY 14i

Interný, uzatvorená spaľovacia komora, nútený odvod spalín

REU-1420FFU-NG  
(zemný plyn)


REU-1420FFU-LPG  
(propán)

Záťažový profil / Energetická trieda	L <b>A</b>	Rozmery (mm)	675 x 370 x 130
Tepelný výkon (zemný plyn) MIN / MAX (kW)	3,7 / 28	Hmotnosť (Kg)	20
Prietok vody pri Δt 25 °C MIN / MAX (l/min)	2* / 14 (20 l/min pri ΔT 15 °C)	Elektrický príkon normal / stand-by / ochrana proti mrazu (W)	68 / 8 / 60
Prevádzková teplota MAX (°C)	75	Ročná spotreba elektrickej energie (kWh/rok)	55
Minimálny tlak vody (bar)	0,1	Ročná spotreba paliva (GJ/rok)	19
Prevádzkový tlak vody MIN / MAX (bar)	0,8 / 8	Hladina akustického výkonu vo vnútri (dB)	63
Príklady inštalácií	Byty, apartmány, malé kuchyne, vývarovne	Typ zariadenia	Uzatvorená spaľovacia komora Nútený odvod spalín (Turbo)

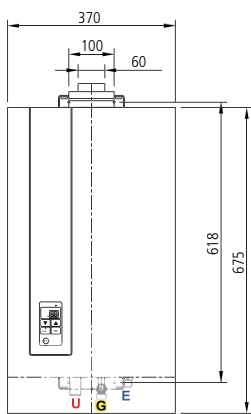


### ODVOD SPALÍN


ø 60/100, dĺžka odvodu spalín max 6 m + 3 koliená, zdvojený odvod 80/80. Výstup samec



Odvod cez stenu ø 60/100



Odvod kondenzátu ø 60/100



Oddelená sada ø 80/80

<b>E</b>	Voda vstup - studená	1/2"
<b>U</b>	Voda výstup - teplá	1/2"
<b>G</b>	Plyn	1/2"

Počet odberov súčasne

INFINITY 14i

Sprcha veľká (10 l/min)

1


Umývadlo (4 l/min)

1

\* minimálny prietok závisí na nastavenej teplote a teplote privádzanej vody

# Príslušenstvo

	POPIS		KOMPATIBILITA						
OVLÁDACIE PANELE	MC-92S-EN Základný ovládací panel. Voľba teploty, autodiagnostika, funkcia ECO-MODE. Farba biela		REU-1110FFU	REU-1420FFU	REU-1720FFU	REU-VCM2837FFUD	REU-VRM3237FFU	REU-KM2635FFUD	REU-KBM3237FFUD
	KITCAPFFU Uzatvárací prvok pre predný panel ohrievača a ukončovací rámik, pre oddelenie ovládacieho panela z krytu ohrievača.								
	MC-91 Dialkový ovládací panel STANDARD. Voľba teploty, autodiagnostika, funkcia „SmartStart“ pre diaľkové spúšťanie cirkulácie. Farba biela								
	MC-100 Dialkový ovládací panel DE LUXE do kuchyne. Voľba teploty, autodiagnostika, funkcia „SmartStart“ pre diaľkové spúšťanie cirkulácie, uložené poruchové kódy, digitálne hodiny, hlasové ovládanie. Farba perleťová								
	BC-100 Dialkový ovládací panel DE LUXE do kúpeľne Voľba teploty, autodiagnostika, funkcia „SmartStart“ pre diaľkové spúšťanie cirkulácie, uložené poruchové kódy, digitálne hodiny, hlasové ovládanie, napustenie vane. Farba perleťová								
KRYTY	PCD03-WH Kryt armatúr Farba biela								
	PCD07-SM Kryt armatúr Farba strieborná								
	PCD07-PCH Kryt armatúr Farba champagne								
FILTER	FGPLDN200 Plynový filter								
	FGPLOF1050* Filtračná vložka								
KIT INAIL	KIT-ISP-WH Pre jeden ohrievač vody** Foto je len informatívneho charakteru								

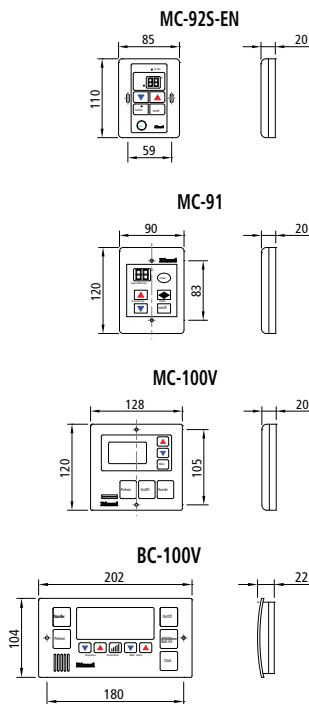

\* Zahnuté v FGPLDN200, príslušenstvo pre údržbu filtra.

\*\* Kit neobsahuje poistný ventil a uzatvárací ventil na plyn, rozmery treba riešiť na základe veľkosti rozvodov. Pre ďalšie špecifikácie pozri str. 12

POZOR: Diaľkové ovládacie panely MC-91, MC-100 a BC-100 sú kompatibilné so všetkými modelmi Infinity, okrem REU-1420FFU a REU-1720FFU.\*\*\*

Štandardný ovládací panel MC-91 je dodávaný sériovo v každom prístroji (s výnimkou REU-VCM2837FFUD a REU-KBM3237FFU, ktoré ho majú zabudovaný priamo na prednom kryte). K tomuto prvému ovládaciemu panelu môžu byť pridané ešte dva (STANDARD alebo DE LUXE) pre ohrievače pre domácnosť, alebo ďalšie tri (STANDARD alebo DE LUXE) pre komerčné a kondenzačné ohrievače. Pre správne zladenie viacerých diaľkových ovládacích panelov prosím kontaktujte techniku pomoc Rinnai.

\*\*\* Prístroje určené pre vnútorné použitie s uzavretou spaľovacou komorou REU-1420FFU a REU-1720FFU majú namontovaný ovládací panel na prístroji. Aby sa dal ovládací panel oddeliť, je potrebné objednať zvlášť KITCAPFFU, ktorý obsahuje uzatvárací prvok pre predný panel ohrievača a ukončovací rámik pre samotný ovládací panel. Doplnkové ovládacie panely MC-92S-EN môžu byť inštalované pre maximálne 2 jednotky. Prosíme, oboznámte sa s návodom na použitie pre prístroje Infinity, kde sú uvedené všetky možné kombinácie.