



Infinity

k26i - kondenzačný

Plynový kondenzačný prietokový ohrievač TUV pre vnútorné inštalácie. Vybavený diaľkovým ovládacím panelom pre riadenie teploty s presnosťou na stupeň a autodiagnostikou. Plášť z pozinkovanej ocele s protikoróznym smaltom.



Diaľkové ovládanie pre riadenie teploty horúcej vody z akéhokoľvek miesta použitia.

- Neobmedzené množstvo teplej vody
- Elektronické zapalovanie (bez večného plamienka)
- Kontrola teploty vody s presnosťou na stupeň pomocou ovládacieho panela
- Regulátor prietoku: konštantná teplota vody aj pri zmene prietoku



Kombinovateľný so solárnymi panelmi



Kombinovateľný s cirkuláciou



Kombinovateľný so zásobníkom max 1000 litrov



Max 3 prídavné ovládacie panely



Kombinovateľný v kaskáde max 25 zariadení



Ochrana proti mrazu až do -20 °C



Kondenzačný



Ekologický



Ochrana IPX5D



Pripojiteľný k systému MODUS

PROFESSIONAL



Kód výrobku




INFINITY k26i

Interný, kondenzačný, uzatvorená spaľovacia komora, nútený odvod spalín

REU-KM2635FFUD-NG
(zemný plyn)

REU-KM2635FFUD-LPG
(propán)

Záťažový profil / Energetická trieda	XXL A	Rozmery (mm)	654 x 470 x 257
Tepelný výkon (zemný plyn) MIN / MAX (kW)	2,5 / 43	Hmotnosť (Kg)	29
Prietok vody pri Δt 25 °C MIN / MAX (l/min)	1,5 / 26 (35 l/min pri ΔT 20 °C)	Elektrický príkon normal / stand-by / ochrana proti mrazu (W)	56 / 2,4 / 218
Prevádzková teplota MAX (°C)	85	Ročná spotreba elektrickej energie (kWh/rok)	14
Minimálny tlak vody (bar)	0,1	Ročná spotreba paliva (GJ/rok)	17
Prevádzkový tlak vody MIN / MAX (bar)	2 / 10	Hladina akustického výkonu vo vnútri (dB)	52
Príklady inštalácií	Vily, domy s jacuzzi, atď. Komerčné inštalácie - penzióny, kuchyne, sauny, športové objekty, betonárky, poľnohosp. družstvá, mäso priemysel, atď.	Typ zariadenia	Uzatvorená spaľovacia komora Nútený odvod spalín (Turbo)

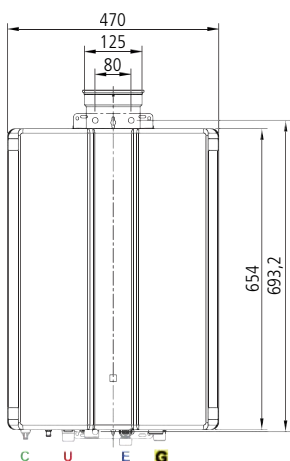


E	Voda vstup - studená	3/4"
U	Voda výstup - teplá	3/4"
G	Plyn	3/4"
C	Odvod kondenzátu	1/2"


ODVOD SPALÍN

ø 80/125 koaxiálny, dĺžka odvodu spalín max 7 m + 2 koléná, zdvojený odvod 80/80. Výstup samica.

Pre inštaláciu dvoch a viacerých kondenzačných ohrievačov (modely k26 a kb32 na vnútorné použitie) je možné použiť KOLEKTORY ODVODU SPALÍN



Odvod cez stenu
ø 80/125




Oddelená sada
ø 80/80

Počet odberov súčasne	INFINITY k26i
Sprcha malá (6 l/min)	4
Umývadlo (4 l/min)	1

Príslušenstvo

	POPIS		KOMPATIBILITA							
OVLÁDACIE PANELE			REU-1110FFU	REU-1420FFU	REU-1720FFU	REU-VCM2837FFUD	REU-VRM3237FFU	REU-KM2635FFUD	REU-KBM3237FFUD	
	MC-92S-EN Základný ovládací panel. Voľba teploty, autodiagnostika, funkcia ECO-MODE. Farba biela			●	●					
	KITCAPFFU Uzatvárací prvok pre predný panel ohrievača a ukončovací rámik, pre oddelenie ovládacieho panela z krytu ohrievača.			●	●					
	MC-91 Dialkový ovládací panel STANDARD. Voľba teploty, autodiagnostika, funkcia „SmartStart“ pre diaľkové spúšťanie cirkulácie. Farba biela						●	●	●	●
	MC-100 Dialkový ovládací panel DE LUXE do kuchyne. Voľba teploty, autodiagnostika, funkcia „SmartStart“ pre diaľkové spúšťanie cirkulácie, uložené poruchové kódy, digitálne hodiny, hlasové ovládanie. Farba perleťová						●	●	●	●
BC-100 Dialkový ovládací panel DE LUXE do kúpeľne Voľba teploty, autodiagnostika, funkcia „SmartStart“ pre diaľkové spúšťanie cirkulácie, uložené poruchové kódy, digitálne hodiny, hlasové ovládanie, napustenie vane. Farba perleťová						●	●	●	●	
KRYTY	PCD03-WH Kryt armatúr Farba biela					●				
	PCD07-SM Kryt armatúr Farba strieborná							●		
	PCD07-PCH Kryt armatúr Farba champagne								●	
FILTER	FGPLDN200 Plynový filter		●	●	●	●	●	●	●	
	FGPLOF1050* Filtračná vložka								●	
KIT INAIL	KIT-ISP-WH Pre jeden ohrievač vody** Foto je len informatívneho charakteru					●	●	●	●	

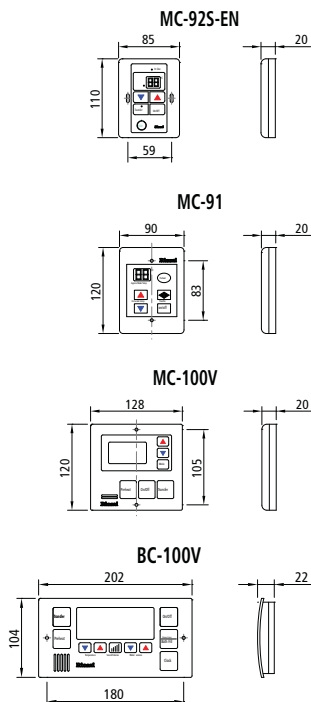

* Zahnuté v FGPLDN200, príslušenstvo pre údržbu filtra.

** Kit neobsahuje poistný ventil a uzatvárací ventil na plyn, rozmery treba riešiť na základe veľkosti rozvodov. Pre ďalšie špecifikácie pozri str. 12

POZOR: Diaľkové ovládacie panely MC-91, MC-100 a BC-100 sú kompatibilné so všetkými modelmi Infinity, okrem REU-1420FFU a REU-1720FFU.***

Štandardný ovládací panel MC-91 je dodávaný sériovo v každom prístroji (s výnimkou REU-VCM2837FFUD a REU-KBM3237FFU, ktoré ho majú zabudovaný priamo na prednom kryte). K tomuto prvému ovládaciemu panelu môžu byť pridané ešte dva (STANDARD alebo DE LUXE) pre ohrievače pre domácnosť, alebo ďalšie tri (STANDARD alebo DE LUXE) pre komerčné a kondenzačné ohrievače. Pre správne zladenie viacerých diaľkových ovládacích panelov prosím kontaktujte techniku pomoc Rinnai.

*** Prístroje určené pre vnútorné použitie s uzavretou spaľovacou komorou REU-1420FFU a REU-1720FFU majú namontovaný ovládací panel na prístroji. Aby sa dal ovládací panel oddeliť, je potrebné objednať zvlášť KITCAPFFU, ktorý obsahuje uzatvárací prvok pre predný panel ohrievača a ukončovací rámik pre samotný ovládací panel. Doplnkové ovládacie panely MC-92S-EN môžu byť inštalované pre maximálne 2 jednotky. Prosíme, oboznámte sa s návodom na použitie pre prístroje Infinity, kde sú uvedené všetky možné kombinácie.